

DLX & DLXB VFT/MBB

Volumetrische digitale Magnetdosierpumpe

Das Modell **DLX VFT/MBB** besteht aus einer Reihe von Dosierpumpen, die eine proportionale Dosierung durchführen über ein Kontaktwasserzähler

ALLGEMEINE MERKMALE

- Bedienfunktionen:
 - Digitale manuelle Durchflussrateneinstellung von 0÷100 %
 - Proportionaldosierungsfunktionen durch Rohrwasserzähler: 1xn; 1xn (m) 1:n;
 - Relaisausgang
 - Niveauschalter-Anschluss
 - Säurebeständiges Kunststoffgehäuse • IP65-Schutz
 - Wand- (DLX) und Fußmontage (DLXB): •
 - Standardpumpenkopf: PVDF-Gehäuse, PTFE-Membran, Keramikugeln, FPM-Sitze*
 - Manuelle Entlüftung des Pumpenkopfes; von 5 bis 15 l/h automatische Entlüftung auf Anfrage erhältlich
 - Stromversorgung: 220-240V** •
 - Schlagfrequenz:
 - 120 Hübe/min (von 1l/h bis 15l/h)
 - CE- und CSA-zertifiziert

*verschiedene Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

**andere Netzteile auf Anfrage erhältlich




PVDF-FPM Standard Kit

ALLE DLX werden mit einem Standard **-PVDF-FPM-Installationskit** geliefert , bestehend aus 2 m PE-Ablassschlauch (4 x 6 mm), 2 m Saug- + 2 m Entlüftungsschlauch aus PVC-Kristallglas (4 x 6 mm), PVDF-Fußfilter und PVDF-Injektionsventil. Andere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.


Technische Eigenschaften

Version	Durchflussrate (UNSGI/h)	Max. Druck Bar - PSI	Max. Frequenz (imp./min)	Injektionsvolumen pro Hub (cc)	Stromversorgung (Volt - Hz)	Stromverbrauch (Watt)	Nettogewicht / kg
0115	1 (0,26) 2 (0,53) 3 (0,78)	15 10 5	120	0,14 0,28 0,42	230 V – 50-60 Hz	37	2.3
0507	5 6 8	7 5 2	120	0,69 0,83 1,11	230 V – 50-60 Hz	37	2.3

Diagramm Druck (bar) – Durchflussrate (l/h)

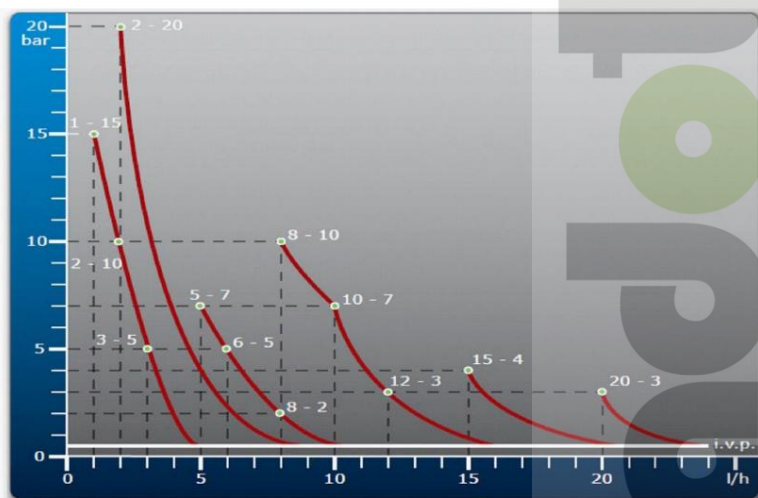

Gesamtabmessungen

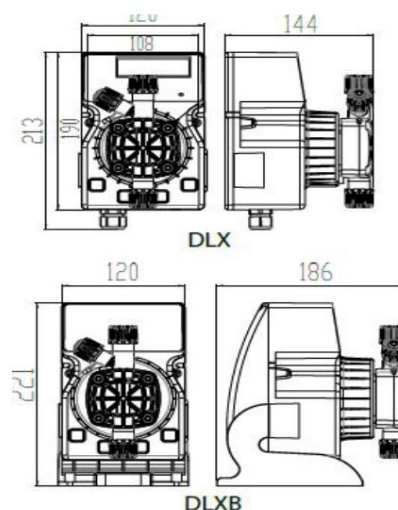

CODE	BESCHREIBUNG
PLX392225E	DLX VFT/MBB 1 - 15
PLX390385E	DLX VFT/MBB 5 - 7

CODE	BESCHREIBUNG
PBX392225E	DLXB VFT/MBB 1 - 15
PBX390385E	DLXB VFT/MBB 5 - 7