

189 Selbstreinigendes Sieb

Geeignet für Hauswasserwerke, Heizungs- und Klimaanlage, Druckluftanlagen.

Wird mit einer herausnehmbaren Filterkartusche, einem Doppeldruckmessgerät und einem Schlauchhahn zum Ablassen der Verunreinigungen geliefert.

SELBSTREINIGENDES SIEB

Filterfeinheit: 300µm.



GRÖSSE	DRUCK	CODE	VERPACKUNG
1/2 Zoll (DN 15)	16bar/232psi	1890012	1/9
3/4 Zoll (DN 20)	16bar/232psi	1890034	1/9
1" (DN 25)	16bar/232psi	1890100	1/6
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1890114	1/6
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1890112	1/5
2" (DN 50)	16bar/232psi	1890200	1/5

ZERTIFIZIERUNGEN




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Korpus aus vernickeltem Messing.

Minimale und maximale Arbeitstemperatur: 0 °C, 100 °C ohne Dampf.

Gewinde: ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).


GESAMTABMESSUNGEN

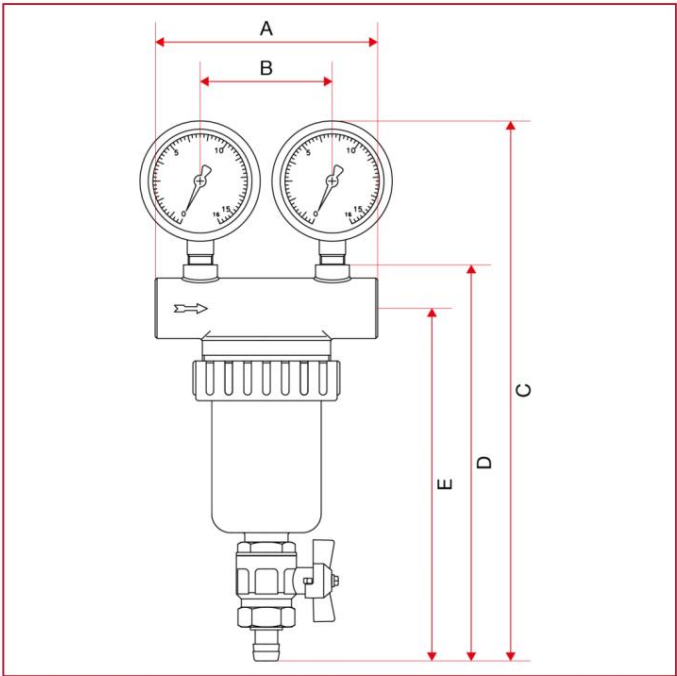

SIEBE

	1/2 Zoll	3/4 Zoll	1"	1"1/4	1"1/2	2"
A	118	118	123	123	153	153
B	70	70	72	72	98	98
C	272	272	302	302	342	342
D	208	208	234	234	272	272
UND	187	187	202	202	236	236
kg/cm2 bar	16	16	16	16	16	16
LBS - psi	232	232	232	232	232	232

MATERIALIEN

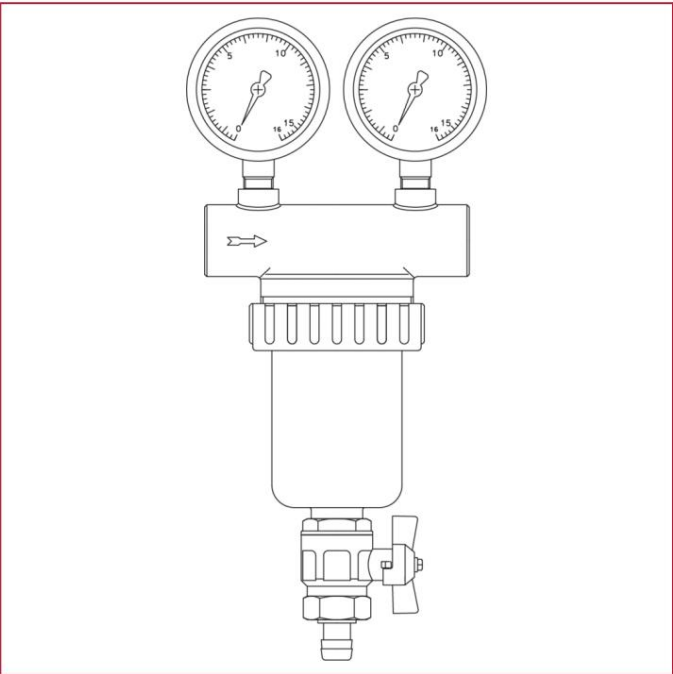

POS.	BESCHREIBUNG	N. MATERIAL
1	Körper	1 Messing vernickelt CB735S
2	Mutter	1 Messing vernickelt CW617N
3	Patrone	1 Edelstahl AISI 304
4	Patronensitze	1 NBR
5	O-Ring	1 NBR
6	Kunststoffteile	1 Ultramid®

SIEBE

VERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser)

