



Moderner Osmose Trinkwasserspender für die Arbeitsplatte
Einfaches Zapfen von Heiß,- Kalt und Sprudelwasser*
3 Funktionen in einem Gerät



www.kadotec.de



sale@kadotec.de

* CO₂-Kartusche
nicht im Lieferumfang
enthalten.

KadoHome Wasserspender ist ein hochmoderner Osmose-Wasserspender, der mit einem fortschrittlichem Filtersystem auf Basis der Umkehrosmose-Technologie ausgestattet ist. Er produziert gesundes Wasser, frei von Bakterien, Viren, Schwermetallen und anderen Verunreinigungen, die nicht kleiner als 0,0001 Mikrometer sind. Das Gerät bietet folgende Funktionen: Heißwasser (bis zu 95°C), Kühlung (bis zu 5°C) und Sprudlung*.

KadoHome Wasserspender ist ein modernes, aufstischfähiges Wasserfiltersystem, das auf der Technologie der Umkehrosmose basiert. Er ist mit einer hochwertigen, leistungsstarken Umkehrosmosemembran mit einer Kapazität von 100 GPD (ca. 378l/24h) ausgestattet.

Der KadoHome Wasserspender entfernt effektiv die meisten Verunreinigungen aus dem Wasser, darunter: Bakterien, Viren, Schwermetalle, Eisenverbindungen, radioaktive Elemente sowie Härtebildner (Kalzium, Magnesium) mit einer Filterfeinheit von bis zu 0,0001 Mikrometer.

Das gereinigte Wasser kann nach Bedarf erhitzt, gekühlt oder mit CO₂ angereichert werden.*

Das Gerät verfügt zudem über ein Desinfektionssystem, das auf vier

UV-Lampen, die in Kombination mit dem automatischen Membran-Spülsystem arbeiten, bieten einen effektiven Schutz des gesamten Systems vor dem Wachstum von Bakterien.

Ein intuitives Touch-Bedienfeld ermöglicht die schnelle Auswahl des gewünschten Betriebsmodus.

Über das Bedienfeld können Sie: die gewünschte Wassermenge, die aus dem Gerät ausgegeben wird, einstellen, die Wassertemperatur auswählen, die Funktion zur Erzeugung von Sprudelwasser (CO₂-Zugabe) aktivieren. Zusätzlich zeigt das Front-Display Informationen zur Lebensdauer der Filtereinsätze und der Umkehrosmosemembran an.

*CO₂ Kartusche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sprudelwasser

Produzieren von kohlensäurehaltigem Wasser*.

Zwei-Wege-Auslassöffnung

Die erste Auslassöffnung ist für kaltes und sprudelndes Wasser vorgesehen, die zweite für warmes und heißes Wasser.

Volumenregelung

Möglichkeit zur Auswahl der Wassermenge: 150 ml, 250 ml, 350 ml oder kontinuierliche Wasserabgabe.

Warmwasserfunktion

Präzise Temperatureinstellung im Bereich von 25 °C bis 95 °C.

Kaltwasserfunktion


Gekühltes Wasser im Temperaturbereich von 5 °C bis 10 °C

Desinfektionssystem

Integrierte UV-Lampen an beiden Auslässen sowie zwei weitere im Filtertank ermöglichen eine kontinuierliche Desinfektion des Wassers.

Metallische Abtropfschale

Ausgestattet mit einem Auffangbehälter für überschüssiges Wasser.

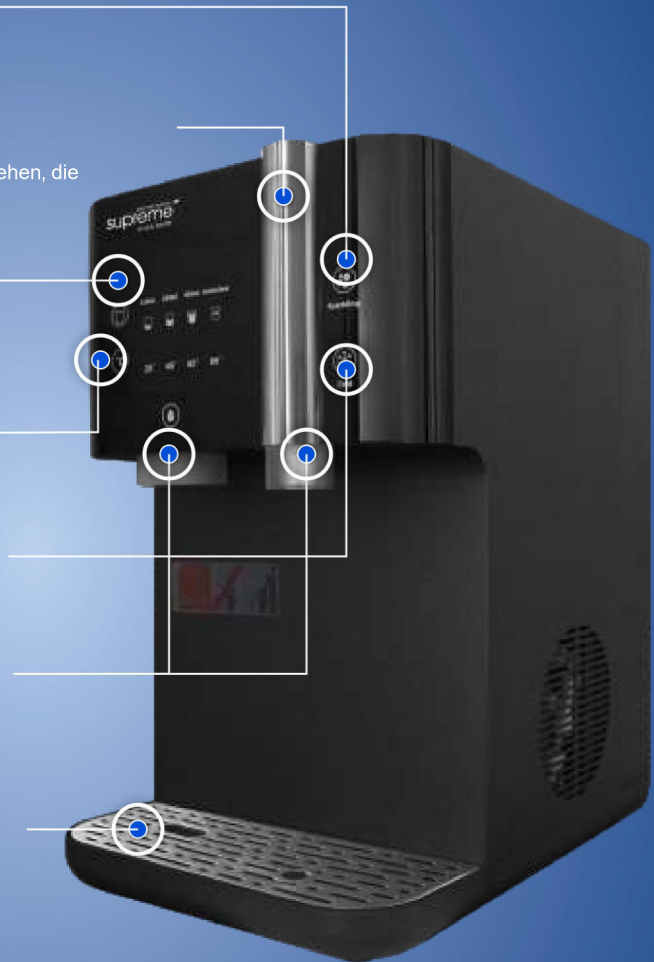

Vorteile:



Hohe
Qualitätskontrollen




Modernes,
touchsensitives
Bedienfeld



Separate Auslassdüsen,
für heißes Wasser,
sowie kaltes und
sprudelndes Wasser



Elektronischer Filterwechsel-
Indikator, informiert über
die Lebensdauer
der Filter und Notwendigkeit
des Services



Abtropfschale aus
Metall
mit Auffangbehälter




Moderner Look
perfekt für jede Küche



UV-Desinfektions-
system
mit 4 UV-LED-
Lampen



Effektive Reduktion
von mechanischen
Verunreinigungen
(Sand, Rost, Chlor, etc.)




Effiziente Membran,
entfernt bis zu 95%
aller Verunreinigungen
inkl. Schwermetalle,
Bakterien, Viren




Hohe Filterleistung:
bis zu 100 GPD
(ca. 3781 pro Tag)



Volumenwahl: 150 ml,
250 ml, 350 ml oder
kontinuierliche
Ausgabe



Heißwasserfunktion:
Temperatur
einstellbar von 25 °C bis 95 °C



Kaltwasserfunktion:
Wasser gekühlt
zwischen 5 °C und 10 °C



Sprudelwasserfunktion
(mit CO₂-Kartusche,
separat erhältlich)
CO₂ Kartusche 425G ACME



Schnelle, unkomplizierte
Installation – alle nötigen
Zubehörteile im
Lieferumfang enthalten